

EVINRUDE
E-TEC™



PACK 2007



ASSO ♠

ASSO 2007. QUALITÀ E DESIGN SENZA COMPROMESSI


Il cantiere Asso ha una lunga tradizione nei semirigidi: fu il primo, negli anni 70, a produrre il gommone a chiglia in vetroresina. Detiene diversi brevetti nella lavorazione dei battelli e si è sempre caratterizzato come produttore di imbarcazioni super affidabili, ottimamente rifinite e molto comode.

Ancora oggi per Asso l'alta qualità costruttiva rappresenta la caratteristica principale della sua proposta: design, ergonomia, marinità, materiali di prim'ordine, cura dei particolari sono i territori in cui si sviluppa il suo progetto di qualità totale che colloca i battelli Asso nella fascia più alta del mercato.

Non deve stupire perciò che il destinatario ideale di questi battelli sia un diportista molto evoluto ed esigente, che riconosce e apprezza il valore della qualità.

D'altra parte i gommoni Asso sono tra quelli che mantengono maggiormente la quotazione sul mercato dell'usato.



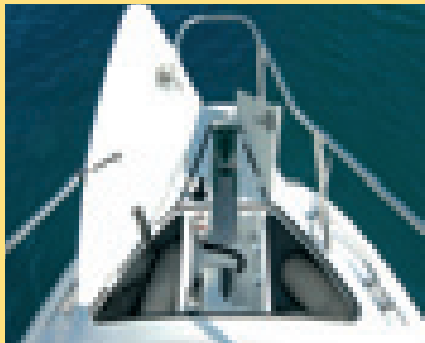


NOVITÀ ASSO 24 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria idraulica, parabrezza, tientibene in acciaio inox, cruscotto porta-strumenti completo di pannello elettrico a 7 funzioni con protezione magnetica, impianto elettrico completo precablato, staccabatteria, batteria, presa 12 v. in consolle, sedile di guida tipo stand-up, cuscineria prendisole di prua, Roll-bar in vetroresina completo di luci di via, serbatoio carburante da ca. lt. 145 con indicatore livello e impianto di aspirazione, musone in VTR e inox predisposto per salpancora elettrico, pompa elettrica sentina, pompa elettrica di gonfiaggio con regolazione automatica della pressione, tromba elettrica a incasso, 4 bitte di ormeggio, cavallotto di traino a prua, doppio bottaccio perimetrale, 4 cavallotti per sollevamento scafo, pagaie, kit di riparazione e gonfiatore manuale, plancetta di poppa in VTR con scaletta, supporto motore ausiliario integrato nella plancetta sinistra, 11 gavoni disponibili.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	7.22
Larghezza (mt)	2.74
Peso Kg	ca. 1.260
Portata persone	14
Potenza max. (kw)	166
Albero	Xlungo
Omologazione CE	B

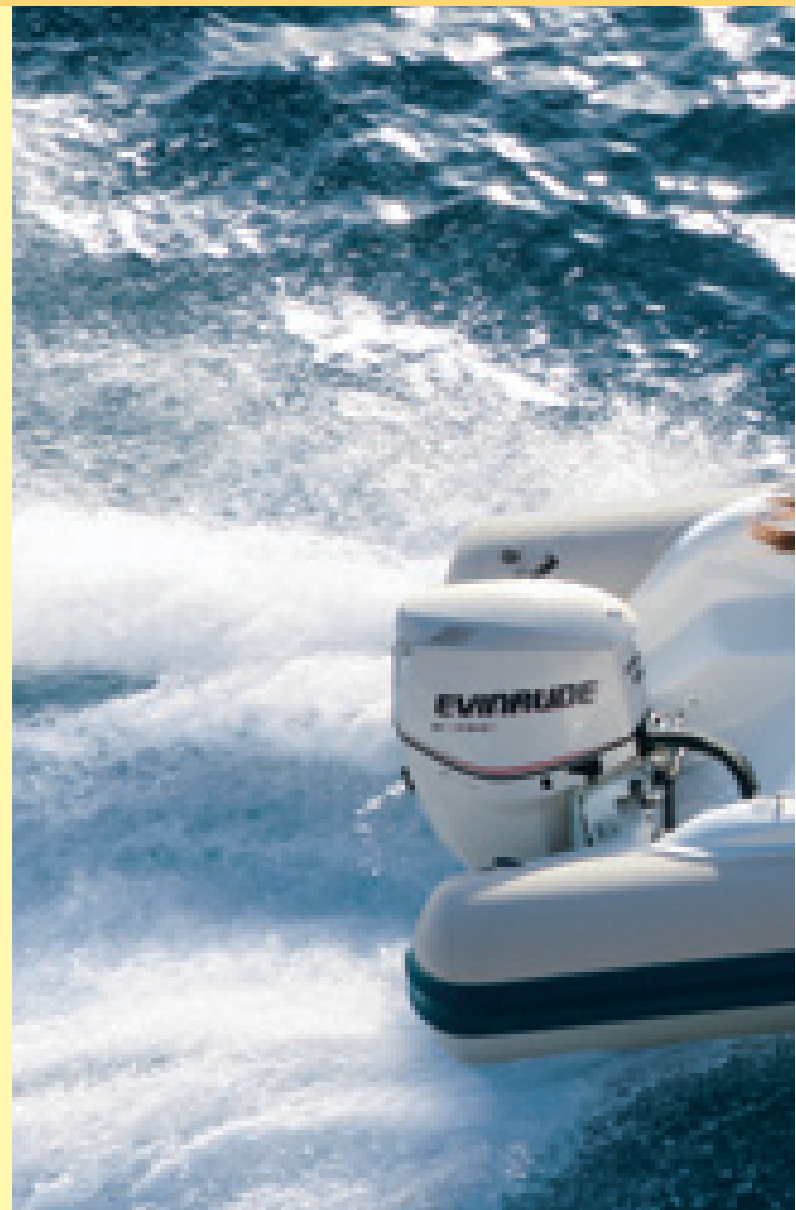

LA NUOVA FRONTIERA DELLA QUALITÀ



A550


NOVITÀ ASSO TANGO

DOTAZIONI

2 serbatoi carburante per lt. 500 con prefiltri, doppia elettrovalvola e sensori di livello, pompa di sentina automatica, impianto acqua dolce cucina e bagno con serbatoio da lt. 100, impianto doccia a poppa e nel locale bagno, toelette elettrica con maceratore in locale separato, scaletta poppa telescopica, cucina a 3 fuochi, frigorifero lt. 55, batteria servizi con impianto separato e ripartitore di carica per 3 batterie, caricabatteria a 220 v. + presa per banchina, salpancora elettrico con telecomando e luce di ispezione, 4 oblò apribili laterali, 1 passo uomo in tuga, pulpito di prua e corrimani sulla tuga, illuminazione a 6 punti in cabina, luci cortesia in pozzetto, VHF fisso 25W + antenna abbattibile, Roll-bar VTR con luci di via e fonda, corrimani di poppa, rivestimento pagliolo pozzetto e cabina in flexiteak, cuscinerie pozzetto e prendisole di poppa, materassi e cuscini cabina, 2 armadi guardaroba in cabina, gonfiatore elettrico automatico, impianto elettrico completo, pannello elettronico servizi a 24 funzioni, bussola di navigazione, timoneria idraulica, anelli di sollevamento per varo e alaggio, tavolo da pranzo in teak, pre rigger BRP, cavi telecomando, 2 batterie avviamento DEKA, impianto caricabatteria automatico 220 v., ponte a diodi e ripartitore di carica, ventole di raffreddamento vano batterie, impianto e presa 220 v. per banchina, impianto stereo sintonizzatore Sony CD/mp3 potenza 4 x 50W, completo di custodia radio e 4 casse stagne, antenna AM/FM Glomex e controllo remoto stagno, radio VHF e relativa antenna, frigorifero, pulpito di prua.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	9.55
Larghezza (mt)	3.35
Peso Kg	ca. 2.000
Portata persone	14
Potenza max. (kw)	404
Albero	2 Xlungo
Omologazione CE	B

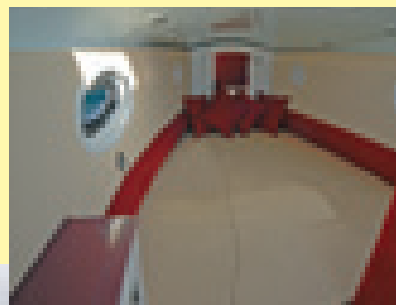

LA QUALITÀ CHE AN



TICIPA I TEMPI



ASSO 25 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria idraulica, parabrezza, tientibene in acciaio inox, cruscotto portastrumenti completo di pannello elettrico a 7 funzioni con protezione magnetica, impianto elettrico completo precablato, staccabatteria, batteria, presa 12 v. in consolle, bussola 5", sedile pilota avvolgente a 2 posizioni (guida in piedi e seduta), cuscineria completa di poppa e prendisole di prua, Roll-bar in vetroresina con luci di via, serbatoio carburante da ca. lt. 300 con indicatore livello e impianto di aspirazione, impianto doccia, musone in inox predisposto per salpancora elettrico, pompa elettrica di sentina,

pompa elettrica di gonfiaggio con regolazione automatica della pressione, tavolo ribaltabile a poppa, tromba elettrica a incasso, 4 bitte di ormeggio, 2 passacavi inox a prua, cavallotto di traino a prua, 4 cavallotti per sollevamento scafo, 2 golfari a poppa, 5 molle a gas per sollevamento portelloni gavoni, corrimano inox a poppa, doppio bottaccio perimetrale, coppia pagaie, kit di riparazione, gonfiatore manuale, plancetta con scaletta. **Gavoni:** gavone ancora autodrenante, 3 gavoni di prua, 2 gavoni in consolle, gavone batterie sotto sedile di guida, gavone sotto divano di poppa, gavone di poppa sotto prendisole (1,5 mc).

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	7.60
Larghezza (mt)	3.02
Peso a vuoto Kg	ca. 1.000
Portata persone	20
Potenza max. (kw)	224
Albero	extralungo (mono e bimotore)
Compartimenti	6
Omologazione CE	B

ASSO 23 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria idraulica, parabrezza, tientibene in acciaio inox, cruscotto portastrumenti completo di pannello elettrico a 7 funzioni con protezione magnetica, impianto elettrico completo precablato, staccabatteria, batteria, presa 12 v. in consolle, sedile di guida tipo stand-up, cuscineria prendisole di prua, Roll-bar in vetroresina con luci di via, serbatoio carburante da ca. lt. 140 con indicatore livello e impianto di aspirazione, musone inox predisposto per salpancora elettrico, pompa elettrica di sentina, pompa elettrica di gonfiaggio con regolazione automatica della pressione,

tavolo abbattibile a prua, coppia di passavanti pozzetto di poppa, tromba elettrica a incasso, 4 bitte di ormeggio, cavallotto di traino a prua, 4 cavallotti per sollevamento scafo, 2 golfari a poppa, 3 molle a gas per sollevamento portelloni gavoni, doppio bottaccio perimetrale, coppia pagaie, kit di riparazione e gonfiatore manuale, plancetta con scaletta. **Gavoni:** gavone ancora autodrenante, 4 gavoni di prua, 2 gavoni in consolle, gavone batterie sotto sedile di guida, gavone sotto divano di poppa, 2 gavoni di poppa dietro lo schienale.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.80
Larghezza (mt)	2.72
Peso a vuoto Kg	ca. 800
Portata persone	12
Potenza max. (kw)	151
Albero	extralungo
Compartimenti	6
Omologazione CE	B

ASSO 19 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria monoca-
vo antiritorno, parabrezza, tientibene
in acciaio inox, cruscotto portastrumenti
completo di pannello elettrico a 7 funzioni
con protezione magnetica, impianto elet-
trico completo precablato, staccabatteria,
batteria, presa 12 v. in consolle,
sedile pilota a due posizioni (guida
in piedi e seduta), dinette di poppa,
passaggio a poppa facilitato con porta
amovibile, cuscineria completa di poppa
e prendisole di prua, Roll-bar in vetroresi-
na con luci di via, serbatoio carburante
da ca. lt. 120 con indicatore livello

e impianto di aspirazione, musetto
salpancore inox, pompa elettrica di
sentina, tromba elettrica a incasso,
3 bitte di ormeggio, 1 passacavo inox
a prua, cavallotto di traino a prua,
4 cavallotti per sollevamento scafo,
2 golfari a poppa, doppio bottaccio
perimetrale, coppia pagaie, kit di ripara-
zione e pompa di gonfiaggio manuale.

Gavoni: gavone ancora autodrenante,
1 gavone di prua, 2 gavoni in consolle,
gavone batterie sotto sedile di guida,
gavone sotto divano di poppa.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	5.85
Larghezza (mt)	2.48
Peso a vuoto Kg	500
Portata persone	10
Potenza max. (kw)	111
Albero	extralungo
Compartimenti	6
Omologazione CE	B

ASSO 21 IT

DOTAZIONI

Consolle di guida con timoneria idraulica,
parabrezza, tientibene in acciaio inox,
cruscotto portastrumenti completo
di pannello elettrico a 7 funzioni con
protezione magnetica, impianto elettrico
completo precablato, staccabatteria, bat-
teria, presa 12 v. in consolle, sedile di
guida tipo stand-up, cuscineria completa
di poppa e prendisole di prua, Roll-bar
in vetroresina con luci di via, serbatoio
carburante da ca. lt. 140 con indicatore
livello e impianto di aspirazione, musone
inox predisposto per salpancore elettrico,
pompa elettrica di sentina, pompa

elettrica di gonfiaggio con regolazione
automatica della pressione, tavolo
ribaltabile a poppa, tromba elettrica
a incasso, 4 bitte di ormeggio,
2 passacavi inox a prua, cavallotto
di traino a prua, 4 cavallotti per
sollevamento scafo, 2 golfari a poppa,
doppio bottaccio perimetrale,
coppia pagaie, kit di riparazione e
pompa di gonfiaggio manuale.

Gavoni: gavone ancora autodrenante,
1 gavone di prua, 2 gavoni in consolle,
gavone batterie sotto sedile di guida,
gavone sotto divano di poppa.

DATI TECNICI

Lunghezza f.t. (mt)	6.30
Larghezza (mt)	2.72
Peso a vuoto Kg	ca. 650
Portata persone	12
Potenza max. (kw)	136
Albero	extralungo
Compartimenti	6
Omologazione CE	B

DUE CLASSICI




DELLA QUALITÀ



ASSO

PREZZI DEI BATTELLI MOTORIZZATI CON EVINRUDE® E-TEC™

OPTIONAL

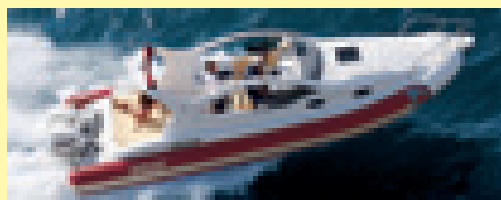

NUOVO ASSO Tango IT

EVINRUDE® E-TEC™	200 DPX+200 DCX	147.800
	200 DHX+200 HCX	148.700
	225 DPX+225 DCX	150.500
	2x225 DHX	152.900
	250 DPX+250 DCX	153.400

ASSO 25 IT

EVINRUDE® E-TEC™	200 DPX	54.000
	200 DHX	54.950
	225 DPX	55.500
	225 DHX	56.750
	250 DPX	57.000
	2x115 DPX	60.450
	150 DPX+150 DCX	65.350




NUOVO ASSO 24 IT

EVINRUDE® E-TEC™	150 DPX	45.850
	175 DPX	46.800
	200 DPX	48.100
	200 DHX	49.100
	225 DPX	49.550
	225 DHX	50.850


ASSO 23 IT

EVINRUDE® E-TEC™	150 DPX	43.500
	175 DPX	44.450
	200 DPX	45.900
	200 DHX	46.700

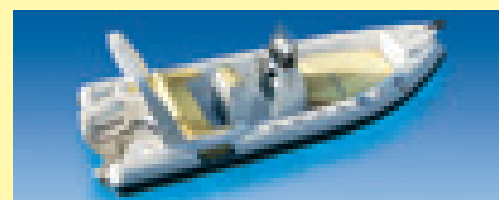

ASSO 21 IT

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPX	37.950
	150 DPX	40.400
	175 DPX	41.300

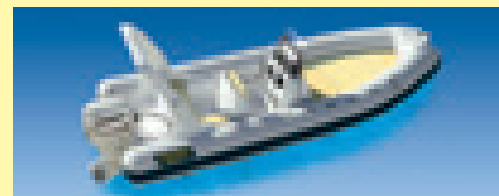

ASSO 19 IT

EVINRUDE® E-TEC™	115 DPX	31.800
	150 DPX	34.250

ASSO Tango IT

Sedile pilota off-shore regolabile	2.160
Tendalino abbattibile copri pozzetto	1.140
Cabina di poppa arredata completa di tenda pieghevole	4.920
Luci da banchina e led gradini	540
2° serbatoio acqua	948
Ancora inox a catena zincata (mt. 50)	816
Impianto acqua calda	1.560
Impianto acque nere	1.380
Tendalino parasole di poppa	792
Inverter con 2 prese 220 v.	432

ASSO 25 IT

Telo ormeggio	752
Telo copriconsolle	186
Telo copriconsolle e seduta	276
Salpancore elettrico	1.440
Tendalino parasole al Roll-bar	396
Tendalino parasole telescopico al Roll-bar	660
Kit imbragatura di sollevamento	456

ASSO 24 IT

Telo ormeggio	672
Telo copriconsolle	186
Telo copriconsolle e seduta	276
Salpancore elettrico	1.440
Impianto doccia installato	732
Tendalino parasole al Roll-bar	396
Tendalino parasole telescopico al Roll-bar	660
Kit imbragatura di sollevamento	396
2° serbatoio carburante da ca. lt. 140	1.062

Listino Prezzi 1/1/2007

PREZZI IN EURO IVA INCLUSA

Italmarine si riserva la facoltà di modificare dati e caratteristiche dei motori e delle imbarcazioni senza darne preavviso.

Resa imbarcazione: franco cantiere. Montaggio motore: escluso.

Dichiarazione di potenza motore: Euro 30 + IVA.

LA MOTORIZZAZIONE PIÙ MODERNA È EVINRUDE® E-TEC™

ASSO 23 IT

Telo ormeggio	672
Telo copriconsolle	186
Telo copriconsolle e seduta	276
Salpancore elettrico	1.440
Impianto doccia installato	732
Tendalino parasole al Roll-bar	396
Tendalino parasole telescopico al Roll-bar	660
Kit imbragatura di sollevamento	396
2° serbatoio carburante da ca. lt. 140	1.062

ASSO 21 IT

Telo ormeggio	642
Telo copriconsolle	186
Telo copriconsolle e seduta	276
Salpancore elettrico	1.440
Impianto doccia installato	732
Tendalino parasole al Roll-bar	372
Tendalino parasole telescopico al Roll-bar	660
Kit imbragatura di sollevamento	456
2° serbatoio carburante da ca. lt. 140	1.062

ASSO 19 IT

Telo ormeggio	564
Telo copriconsolle	156
Telo copriconsolle e seduta	276
Impianto doccia installato	732
Tendalino parasole al Roll-bar	372
Tendalino parasole telescopico al Roll-bar	588
Pompa elettrica di gonfiaggio con regolazione automatica della pressione	156

Diportisti e professionisti del mare, in tutto il mondo, hanno decretato un successo senza precedenti ai fuoribordo E-TEC™, gli avveniristici motori 2 tempi a iniezione diretta che sfidano la vecchia tecnologia del 4 tempi su tutti i fronti: consumi, prestazioni, affidabilità, rispetto ambientale, costi di gestione. La gamma completa di E-TEC™ copre tutte le fasce di potenza da 40 a 250 HP e rappresenta la proposta più avanti per la nautica moderna.



L'unico fuoribordo al mondo che ha meritato il premio EPA CLEAN AIR

Evinrude® E-TEC™ oggi è già domani

Consuma meno
Inquina meno
È più brillante
È più leggero
È più robusto
È più affidabile
Costa meno mantenerlo
Costa meno ripararlo
Niente rodaggio
3 anni senza manutenzione
3 anni di garanzia totale

Più avanti c'è E-TEC™



In regola con le regole CARB 2008



In regola con le norme EU 2006





3 anni di garanzia totale



ASSO

Accessori Nautici Italmarine. Più di 2000 prodotti per la nautica moderna.

				2007 ACCESSORI NAUTICI ITALMARINE  Dal tuo concessionario Italmarine c'è un grande assortimento di accessori di ottima qualità, scelti tra le migliori marche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Un servizio in più dal tuo concessionario, una sicurezza in più per te. Segui il marlin d'argento del Catalogo Italmarine.				
PARABORDI	POMPE XMARINE	PILE SONY	OLIO XMARINE 4T		BAROMETRI VION	TIMONERIE IDRAULICHE	CUSTODIE CELLULARI	BUSSOLE
					AVVIATORI D'EMERGENZA	TROMBE	ALTOPARLANTI	FARI
ANTENNE	IMBUTI SEPARATORI	SONY	LUCI PER SERVIZI		AVVIATORI D'EMERGENZA	TROMBE	ALTOPARLANTI	FARI
					VHF	BATTERIE XMARINE	AREXONS	VOLANTI OBA
BARBECUE CARRY	STACCA BATTERIE	OLIO XMARINE 2T	FORNELLI		VHF	BATTERIE XMARINE	AREXONS	VOLANTI OBA
				RIPARTITORI CARICA	GPS	RADIO SONY	VERRICELLI	
ESTINTORI	VERNICI	ELICHE PROPULSE	BATTELLI XMARINE POLY	RIPARTITORI CARICA	GPS	RADIO SONY	VERRICELLI	
				FRIGORIFERI	MOTORI ELETTRICI	CARICA BATTERIE CTEK	W.C.	
ELETTROPOMPE	ALLARME XMARINE	SPORTELLI NICCHIE	LUCI PER INTERNI	FRIGORIFERI	MOTORI ELETTRICI	CARICA BATTERIE CTEK	W.C.	

Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i Fogli Informativi e l'Avviso a disposizione della clientela. *Salvo approvazione di Agos (TAN 0% - TAEG max 6.12%).

Concessionario di zona:

Finanziamenti* a tasso 0,
validità fino al 31 luglio 2007,
inizio pagamento dopo 4 mesi
dai Concessionari che aderiscono all'iniziativa

Agos
Un mondo di flessibilità



Per il tuo motore
scegli olio
EVINRUDE

Via dell'Artigianato, 5
27020 Torre d'Isola (PV)
Tel. 0382.93 21- Fax 0382.93 05 12
www.italmarine.it

ITALMARINE®
Motori, package, accessori